


Abmessungen 200 .. 350 A / Dimensions 200 .. 350 A

Angaben in mm / Values in mm





Filtertyp Filtertype	Außenabmessungen Housing			Befestigungsmaße Mounting			F	G	PE
	A	B	C	D	E				
2F1000-200.200	490	170	158	470	110	M8	450	630	M12
2F1000-250.200	490	170	158	470	110	M8	450	630	M12
2F1000-350.200	580	230	172	560	170	M8	540	720	M12

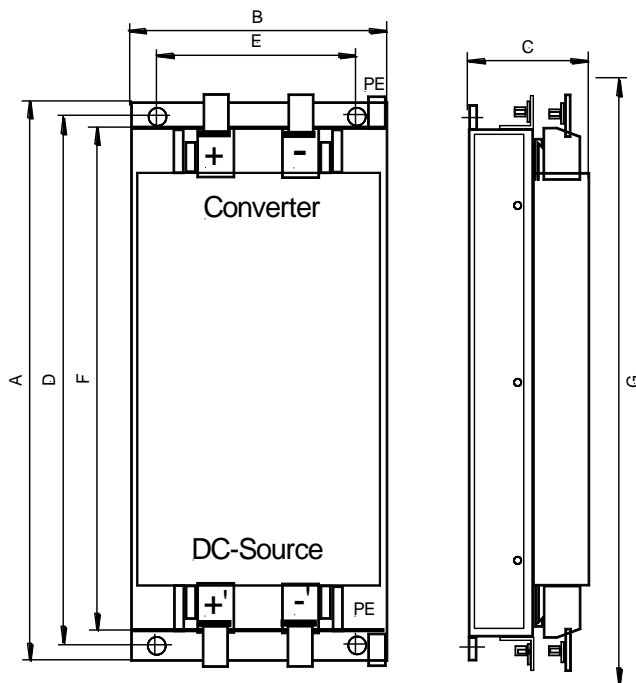

Einfügungsdämpfung 13 .. 100 A / Insertion Loss 13 .. 100 A

DM – Differential Mode, Gegentakt, symmetrisch

CM – Common Mode, Gleichtakt, asymmetrisch

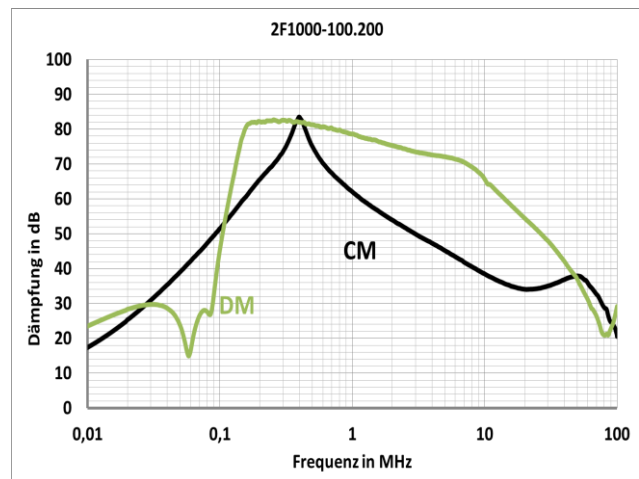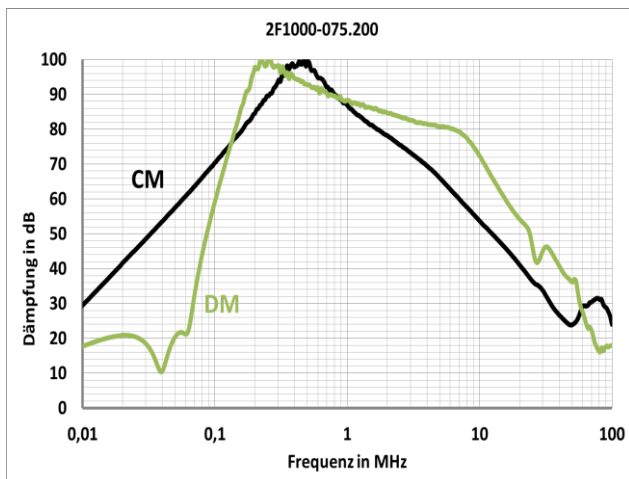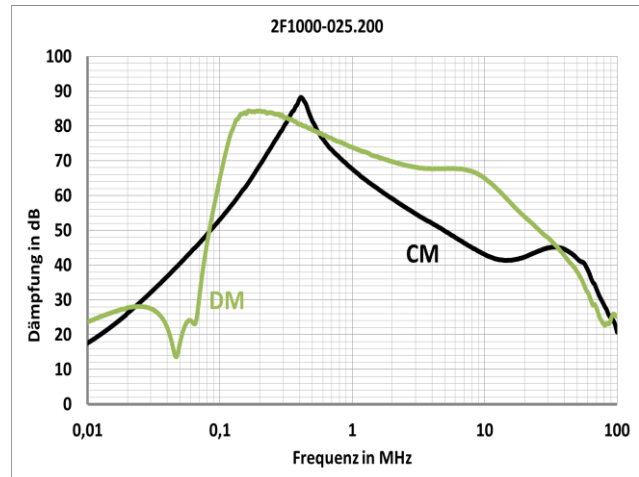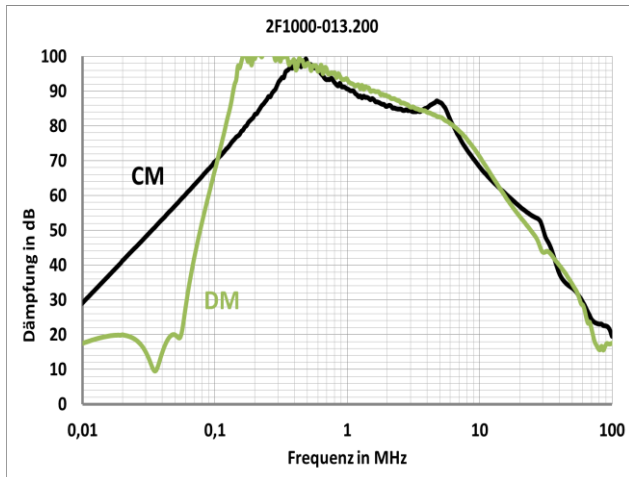

Einfügungsdämpfung 150 .. 350 A / Insertion Loss 150 .. 350 A

DM – Differential Mode, Gegentakt, symmetrisch

CM – Common Mode, Gleichtakt, asymmetrisch

